

ROZVODNICE NA OMÍTKU IP40

ROZVODNICE N6M – 3 až 6 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
N6M.1	0078	bílá	161 – 177 – 102	237,-
N6M.2	0079	bílá s kouř. dvířky	161 – 177 – 102	251,-



N6M.1



N6M.2

Popis: 6-ti modulová rozvodnice, IP40, jedinečný design – vrchní díl dosedá až na zeď

Vybavení: lišta DIN 35 dle EN 50 022, svorkovnice PE a N, popisovací samolepicí proužek

ROZVODNICE N9M – 6 až 9 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
N9M.1	00038	bílá	215 – 177 – 96	313,-
N9M.1 C3	00083	bílá na hořl.podklady	215 – 177 – 96	448,-
N9M.2	00039	bílá s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	335,-
N9M.3	00375	krémová	215 – 177 – 96	349,-
N9M.4	00470	krémová s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	368,-
N9M.6	00043	tm.hnědá s kouř.dvířky	215 – 177 – 96	334,54
N9M.7	00226	hnědá	215 – 177 – 96	349,-
N9M.7 C3	00379	hnědá na hořl.podklady	215 – 177 – 96	448,-
N9M.8	00213	hnědá s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	368,-
N9M.9	00217	dub	215 – 177 – 96	855,-
N9M.10	00227	dub s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	873,-
N9M.11	00330	třešeň	215 – 177 – 96	855,-
N9M.12	00331	třešeň s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	873,-
N9M.13	00332	tmavé dřevo	215 – 177 – 96	855,-
N9M.14	00333	tm. dřevo s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	873,-
N9M.15	00334	buk	215 – 177 – 96	855,-
N9M.16	00335	buk s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	873,-
N9M.17	00512	smrk	215 – 177 – 96	855,-
N9M.18	00513	smrk s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	873,-
N9M.19	00514	borovice	215 – 177 – 96	855,-
N9M.20	00515	borovice s kouř. dvířky	215 – 177 – 96	873,-
N9M.FL	--	fládr	215 – 177 – 96	1.813,-
N9M.XX	--	design na zakázku	215 – 177 – 96	1.144,-



N9M.1



N9M.2



N9M.9



N9M.13



N9M.7



N9M.19

Popis: 9-ti modulová rozvodnice, IP40, jedinečný design – vrchní díl dosedá až na zeď

Vybavení: lišta DIN 35 dle EN 50 022, svorkovnice PE a N, popisovací samolepicí proužek

ROZVODNICE N16M – 8 až 16 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
N16M.1	0026	bílá	335 – 177 – 96	380,-
N16M.2	0027	bílá s kouř. dvířky	335 – 177 – 96	396,-
N16M.3	0028	krémová	335 – 177 – 96	416,-
N16M.4	0029	krémová s kouř. dvířky	335 – 177 – 96	435,-
N16M.6	0031	tmavé dřevo	335 – 177 – 96	954,-
N16M.7	0740	hnědá	335 – 177 – 96	416,-
N16M.9	0742	dub	335 – 177 – 96	1.046,-
N16M.17	0485	smrk	335 – 177 – 96	1.046,-
N16M.18	0498	smrk s kouř. dvířky	335 – 177 – 96	1.068,-
N16M.19	0499	borovice	335 – 177 – 96	1.046,-
N16M.20	0516	borovice s kouř. dvířky	335 – 177 – 96	1.068,-
N16M.FL	--	fládrování	335 – 177 – 96	1.914,-
N16M.XX	--	design na zakázku	335 – 177 – 96	1.349,-



N16M.1



N16M.2



N16M.17



N16M.19

Popis: 16ti modulová rozvodnice, IP40, ideální pro byty, kde je málo prostoru pro montáž (panelákové byty, bytovky apod.), jedinečný design – vrchní díl dosedá až na zeď

Vybavení: lišta DIN 35 dle EN 50 022, svorkovnice PE a N, popisovací samolepicí proužek

ROZVODNICE N18M – 12 až 18 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
N18M.1	0141	bílá	392 – 240 – 98	511,-
N18M.2	0142	bílá s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	531,-
N18M.3	0386	krémová	392 – 240 – 98	578,-
N18M.4	0389	krémová s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	596,-
N18M.7	0224	hnědá	392 – 240 – 98	578,-
N18M.7 C3	0380	hnědá na hořl.podklady C3	392 – 240 – 98	731,-
N18M.8	0214	hnědá s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	596,-
N18M.9	0220	dub	392 – 240 – 98	1.101,-
N18M.10	0221	dub s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	1.121,-
N18M.11	0229	třešeň	392 – 240 – 98	1.101,-
N18M.12	0288	třešeň s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	1.121,-
N18M.13	0303	tmavé dřevo	392 – 240 – 98	1.101,-
N18M.14	0304	tmavé dřevo s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	1.121,-
N18M.15	0310	buk	392 – 240 – 98	1.101,-
N18M.16	0311	buk s kouřovými dvířky	392 – 240 – 98	1.121,-
N18M.17	0392	smrk	392 – 240 – 98	1.101,-
N18M.18	0393	smrk s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	1.121,-
N18M.19	0517	borovice	392 – 240 – 98	1.101,-
N18M.20	0518	borovice s kouř. dvířky	392 – 240 – 98	1.121,-
N18M.FL	--	fládrování	392 – 240 – 98	2.159,-
N18M.XX	--	design na zakázku	392 – 240 – 98	1.460,-



N18M.1 a N18M.2



N18M.3



N18M.9



N18M.10



N18M.11



N18M.12



N18M.13



N18M.14



N18M.15



N18M.16



N18M.17



N18M.18



N18M.FL



N18M.20

Popis: až 18 modulů, IP40, prostorná, rychlá a snadná montáž, jedinečný design – vrchní díl dosedá až na zeď



Vybavení: lišta DIN 35 dle EN 50 022 s nastavitelným rámečkem, svorkovnice PE a N, popisovací samolepicí proužek

SPOJOVACÍ DÍL ROZVODNIC

Typ	Obj. č.	Základní cena
SD N	1190	4,60



SPOJENÍ ROZVODNIC VEDLE A NAD SEBE

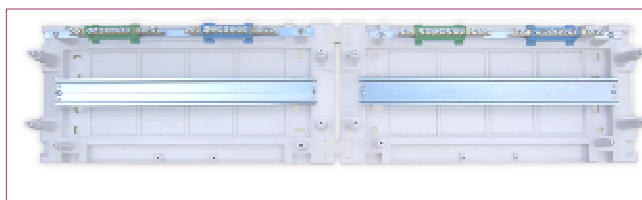

ROZVODNICE N32M – 16 až 32 modulů

Typ	Obj. č.	Barva	Vnější rozměry š – v – h (mm)	Základní cena
N32M.1	0090	bílá	397 – 360 – 98	794,-
N32M.2	0091	bílá s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	811,-
N32M.3	0100	krémová	397 – 360 – 98	852,-
N32M.4	0101	krémová s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	887,-
N32M.7	0225	hnědá	397 – 360 – 98	852,-
N32M.8	0215	hnědá s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	887,-
N32M.9	0222	dub	397 – 360 – 98	852,-
N32M.10	0223	dub s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.407,-
N32M.11	0284	třešeň	397 – 360 – 98	1.400,-
N32M.12	0285	třešeň s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.407,-
N32M.13	0307	tmavé dřevo	397 – 360 – 98	1.400,-
N32M.14	0308	tmavé dřevo s kouřovými dvířky	397 – 360 – 98	1.407,-
N32M.15	0312	buk	397 – 360 – 98	1.400,-
N32M.16	0313	buk s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.407,-
N32M.17	0451	smrk	397 – 360 – 98	1.400,-
N32M.18	0452	smrk s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.407,-
N32M.19	0500	borovice	397 – 360 – 98	1.400,-
N32M.20	0519	borovice s kouř. dvířky	397 – 360 – 98	1.407,-
N32M.FL	--	fládrování	397 – 360 – 98	2.518,-
N32M.XX	--	design na zakázku	397 – 360 – 98	1.604,-

Popis: až 32 modulů, IP40, dostatek prostoru pro kabely pod (vedle) DIN lištou, rychlá a snadná montáž, jedinečný design – vrchní kryt dosedá až na zeď

Vybavení: lišta DIN 35 dle EN 50 022, svorkovnice PE a N, popisovací samolepící proužek



N32M.1 a N32M.2



N32M.9



N32M.10



N32M.11



N32M.12



N32M.13



N32M.14



N32M.15



N32M.16



N32M.17



N32M.18



N32M.19



N32M.20



N32M.FL



N32M.XX